

ANTEPRIMA MONDIALE

simalube® 15 ml – Il più piccolo lubrificatore automatico monopunto



simalube® 15 ml – Per la lubrificazione economica e affidabile


Il nuovo lubrificatore è piccolo, contiene 15 ml di lubrificante, e agisce con la stessa tecnologia degli altri lubrificatori **simalube®**. Grazie al suo design compatto, il **simalube® 15 ml** è primo al mondo.

Vantaggi del lubrificatore monopunto compatto 15 ml:

- Solo 15 ml di lubrificante
- Design compatto salva-spazio
- Funzionamento con la stessa tecnologia dei lubrificatori simalube 30, 60, 125 e 250 ml
- Robusto corpo in alluminio






simalube®
smart lubrication

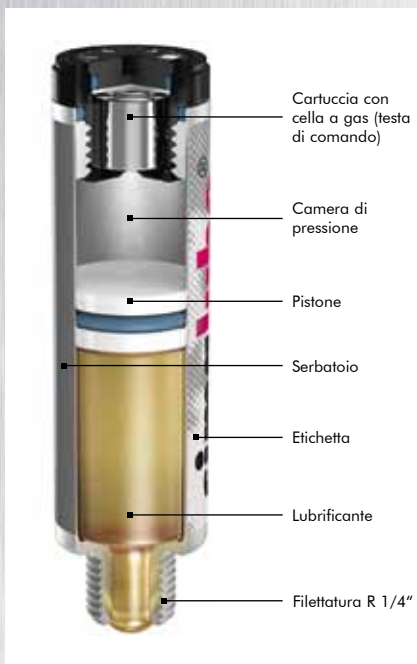

I lubrificatori simalube® universalmente brevettati, forniscono in maniera affidabile i punti di lubrificazione con la necessaria quantità di lubrificante 24 ore al giorno. Il periodo di erogazione può essere facilmente regolato in modo continuativo da 1 a 12 mesi.

Sfruttate i vantaggi del più piccolo lubrificatore automatico:

- **Ridotto e salva-spazio:** grazie alle piccole dimensioni, il simalube 15 ml può essere installato anche in spazi ristretti.
- **Lubrificazione minimale:** la combinazione di 15 ml di contenuto e la selezionabilità del periodo di erogazione liberamente impostabile da 1 a 12 mesi permette al lubrificatore 15 ml di erogare continuamente una piccola quantità di lubrificante.
- **Alternativa al multipoint simalube 5 camere:** il simalube 15ml offre un'alternativa al simalube multipoint quando si devono lubrificare meno di cinque punti.
- **Tecnologia che è stata testata milioni di volte:** la tecnologia usata nel simalube 15 ml è esattamente identica (1:1) a quella utilizzata sull'esistente linea di prodotti simalube, rendendo il simalube 15 ml un lubrificatore assolutamente affidabile.

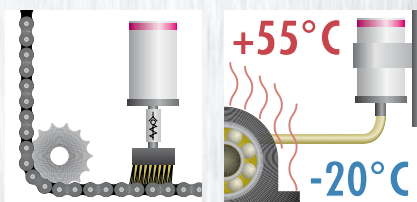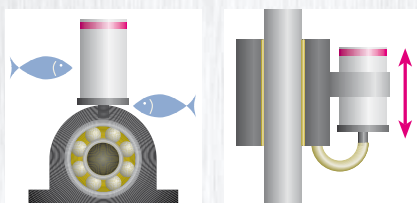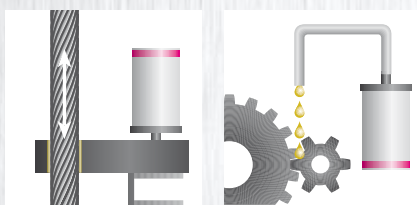

simalube® lubrificanti

Nr.	Applicazione	Variazioni temperatura	Olio base	Adden-sante	DIN 51502
SL01	Grasso universale	-30/+120°C	Olio minerale	Li/Ca	KP2K-30
SL02	Grasso universale + MoS ₂	-25/+130°C	Olio minerale	Li	KPF2K-20
SL04	Grasso alta temperatura	-20/+160°C	Olio minerale	Be	K2P-20
SL06	Grasso fluido	-20/+120°C	Olio minerale	Li/Ca	GPOG-20
SL09	Grasso biodegradabile	-20/+80/100°C	Estere	Li/Ca	KPE2G-20
SL10	Grasso atossico (NSF H1)	-30/+140°C	Sintetico	Al/Comp	KPHC2N-30
SL14	Olio per catene	-10/+90°C	Olio minerale		CGLP68
SL15	Olio per alte temperatura	-30/+250°C	Sintetico		CGLPE220-320
SL16	Olio di macchina	-20/+100°C	Olio minerale		CL68, HL68
SL18	Olio atossico (NSF H1)	-15/+150°C	Sintetico		CLPHC220
SL19	Olio biodegradabile catena	-15/+100°C	Estere		
SL24	Grasso universale (EP)	-30/+150°C	Olio minerale	Li/Comp	KP2N-30
SL25	Grasso alta temperatura	-20/+180°C	Olio minerale	Poliurea	KP2R-25
SL26	Grasso alta resa	-20/+150°C	Olio minerale	Ca/Comp	KP1,5N-20

simalube® lubrificatore automatico monopunto

